

Reggiatrice Automatica

PACK

F.A.G.

mod | RO-MP-5



EXICE

concessionari per il Nord Italia

MOSCA
STRAPPING SYSTEMS

690
Funzionamento

L'operatore pone il pacco sul tavolo di lavoro della macchina e preme il pedale di sicurezza. La reggia viene avvolta attorno al pacco ed il gruppo saldante la tende, la salda e la taglia; automaticamente prepara la macchina per una successiva legatura.

La macchina è dotata di un sistema elettronico di tensionamento della reggia che permette una legatura morbida senza rovinare il prodotto.

820
Dotazione standard



- Caricamento automatico della reggia. ■
- Espulsione dell'ultimo spezzone di reggia a fine bobina.
- Espulsione di un anello di reggia in caso di reggiatura senza pacco.
- Tensione reggia regolabile elettronicamente con potenziometro. ■
- Sistema rapido di sostituzione della bobina, sia dall'interno che dall'esterno, grazie al carrello portabobine estraibile. ■
- Piano frontale apribile.

- Quattro ruote direzionali di cui due con freno.
- Doppio pedale (fronte/retro) per utilizzo della macchina su entrambi i lati di lavoro. ■
- Motori diretti con tecnologia brushless 24V DC e controllo elettronico; zero manutenzione e sistema di risparmio energetico.

nella sola versione RO-MP-5 standard
Controllo elettronico della temperatura.

nella sola versione SONIXS-MP
Esclusivo sistema di saldatura a ultrasuoni.

625
430
Optionals
Pressa pneumatica.

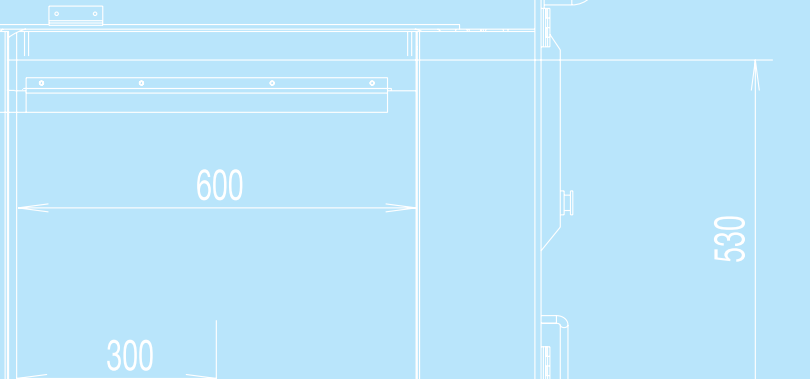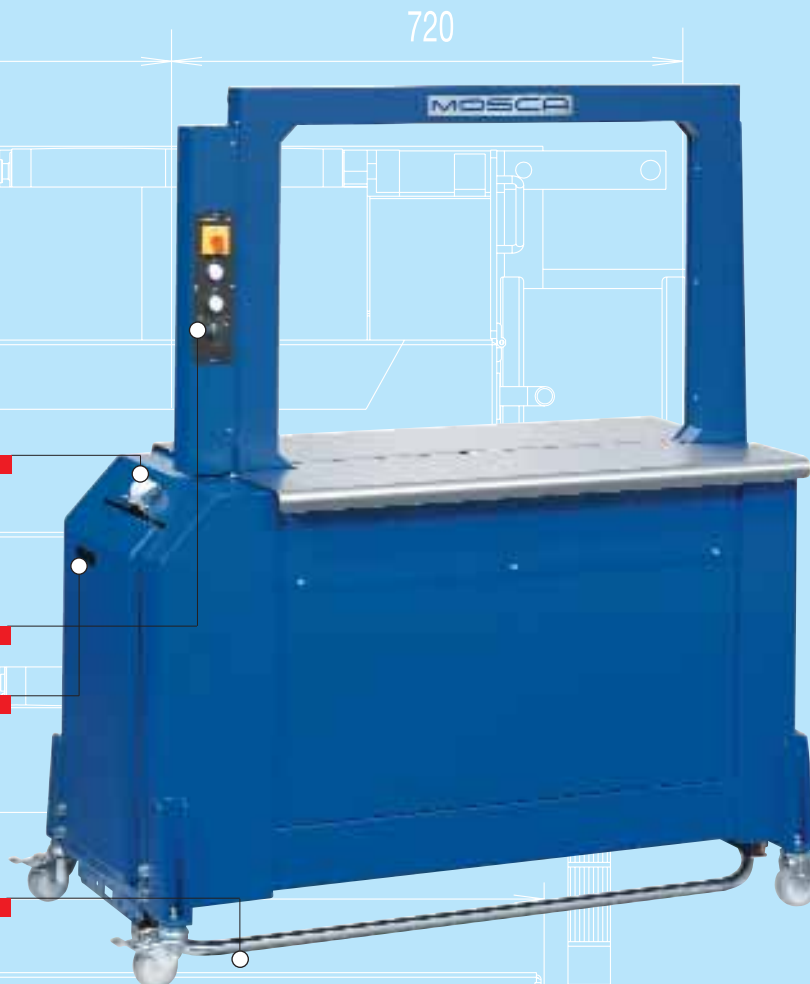

DATI TECNICI

Materiale di legatura	reggia in polipropilene	[mm]	5 - 12
Bobina	diámetro interno	[mm]	200
	diámetro esterno	[mm]	395
	altezza	[mm]	190
Alimentazione Elettrica		[Hz]	50 / 60
	1 fase	[A]	16
		[V]	230
Consumo		[KVA]	0,5
Rumorosità DIN 45635		[db (A)]	72



Modelli RO-MP	50	60	80	100
Formati L x H (cm)	500x400	600x500	800x600	1000x800
Velocità (cicli/min)	48	46	44	40
Velocità SONIXS	70	65	60	55



Special Energy saving system



Via P. Nenni, 5 20060 Bussero (MI)

Tel.: 02.95.33.01.01/ 06

Fax.: 02.95.03.94.53

E-mail.: info@pack-fag.it

Website: www.pack-fag.it