

Serie Branding by Banding

- › *Aumenta le probabilità di acquisto dallo scaffale*
- › *Aspetto esclusivo*
- › *Risparmio dei costi*
- › *Ecologica*

La Serie Branding by Banding è un eccellente supporto alla vostra comunicazione di marketing. Grazie al sistema di posizionamento avanzato, avrete a disposizione un ottimo sistema di etichettatura. Il risultato: etichette (fascette) con un aspetto accattivante, che aumentano sensibilmente la probabilità di acquisto dallo scaffale. La fascetta ha infinite possibilità di agire da supporto informativo ed è più vantaggiosa e più ecologica dei sistemi di etichettatura convenzionali. Le fascette vengono progettate e eseguite in totale simbiosi con la vostra divisione marketing.



La Serie Branding by Banding consente di avere informazioni di marketing e sui prodotti su 360° dello spazio a disposizione


La Serie Branding by Banding etichetta...

- › **In modo preciso, veloce e affidabile**, grazie al sistema di alimentazione avanzato
- › **Conferendo un aspetto importante**, che dà più valore ai vostri prodotti
- › **Stampando tutti i dati** del prodotto che desidera
- › Con la **possibilità di stampare contemporaneamente dati variabili** quali codici a barre, dati di conservazione, eccetera.
- › **In modo vantaggioso ed ecologico**, grazie a un uso ridotto di materiale poiché utilizza carta o pellicola molto sottile
- › **Con una sigillatura sicura e senza danni**
- › **In modo pulito, senza odori e fumo**, grazie al sistema 'Ultra Clean Seal'
- › **Con bassi costi operativi** e costi di manutenzione ridotti al minimo
- › **Bassi costi energetici**



Fascettatura con una precisione del 100%


La Serie Branding by Banding è sinonimo di precisione e affidabilità. Questo grazie all'esclusivo sistema di alimentazione avanzato. Si tratta di un sistema in grado di garantire un trasporto molto veloce del materiale di fascettatura all'interno dell'arco, senza compromettere la precisione del lavoro.



Rotelle per cinghie fatte in plastica idonea all'uso con alimenti

Ecco le possibilità della Serie Branding by Banding

- › **Etichettatura precisa** dei vostri prodotti
- › Selettore:
 - › **Comando automatico** tramite interruttore di prossimità
 - › **Comando tramite interruttore manuale o a pedale**
- › Impostazioni richiamabili dallo **schermo touch**
- › Diverse opzioni, fra cui **stampante e pressa** per la fascettatura
- › **Larghezze del canale** da 28, 40, 48, 60, 75, 100 o 125 mm
- › Possibilità di **comando da due lati**
- › Dotato di **passo regolabile per i prodotti**
- › Ruote girevoli dotate di **sistema frenante**
- › **Regolazione semplice e precisa** del tensionamento del nastro
- › Disponibile nella versione in **acciaio inox**
- › Possibilità di avere dei **sistemi completamente automatici**

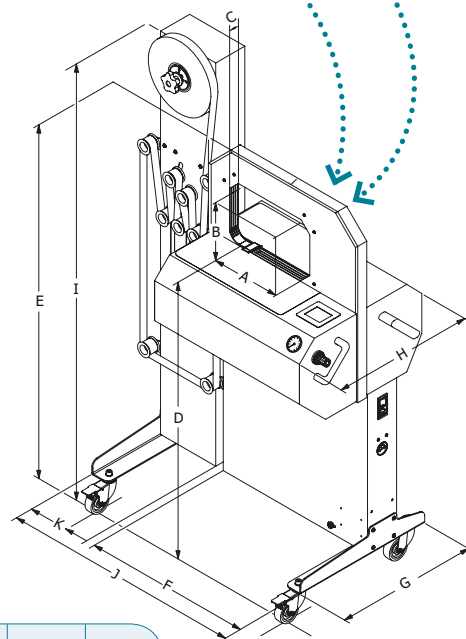

MACHINE	A Larghezza max. prodotto	B Altezza max. prodotto	C Larghezza di canale	D Altezza di lavoro	E Altezza livello arco	F Larghezza	G Profondità ai piedi	H* Profondità	I Altezza totale	J** Larghezza totale	K Larghezza colonna laterale	Pacchi/min. ***
BA24/15-30	240	150	30	955	1220	600	500	500	1505	840	220	36
BA32/20-30	320	200	30	955	1270	600	500	500	1505	840	220	34
BA40/25-30	400	250	30	955	1320	760	500	500	1505	1000	220	32
BA48/30-30	480	300	30	955	1370	760	500	500	1505	1000	220	30

* Con una larghezza di canale di 50 mm è H 520. Con una larghezza di canale di 77 mm è H 547. Con 102 mm è H 572 mm e con 127 mm è H 597 mm.

** Se viene montato il sistema di posizionamento, J diventa 130 mm più largo.

*** Con fascettature posizionate, la capacità è di circa 18 / 20 colpi al minuto, a seconda del prodotto da fascettare. Dimensioni in mm.

Tensione	230V/115V
Frequenza	50 HZ/60HZ
Aria necessaria	Min 6 bar, mas 10 bar
Consumo d'aria	max. 50 L./min.
Potenza	500 watts



Possibilità di modifiche

bandall®
THE STANDARD IN BANDING

BANDALL INTERNATIONAL Damzicht 45, 3454 PS De Meern - Utrecht, Paesi Bassi
T +31 (0)348 431520 F +31 (0)348 431480 E info@bandall.com I bandall.com