

Modello Standard

La macchina fascettatrice flessibile

- › *Rapida e precisa*
- › *Facile da usare*
- › *Robusta e affidabile*
- › *Vantaggi di sostenibilità*

Opzione Multi-Width -
larghezze di
fascetta
intercambiabili



Il Modello Bandall Standard è la base collaudata e affidabile della nostra gamma ampia e ad alta tecnologia di apparecchiature per la fascettatura industriale. Un caposaldo nel mondo della legatura e del confezionamento che continua a innovare e a supportarvi per soddisfare i fabbisogni dei vostri clienti.

Progettato per essere affidabile e duraturo, e per usare poco materiale di imballaggio, è nel complesso una scelta sostenibile con un ROI veloce.

Bandall offre:

- › **La funzione opzionale Multi-Width**, larghezze di fascetta multiple con ogni unità di fascettatura
- › Fascettatura sempre veloce ed affidabile resa possibile dalla **tecnica avanzata di trasporto del vuoto** di Bandall
- › Importanti riduzioni negli imballaggi utilizzando **carta e pellicola di fascettatura molto sottili**
- › Una fascettatura garantita senza danni al prodotto crea un'**impacchettatura stabile** per il trasporto
- › Il sistema igienico **Ultra Clean Seal (UCS)** presente in tutte le apparecchiature Bandall
- › **Sempre più risparmi** - basso consumo energetico e manutenzione ridotta al minimo - semplicemente la macchina fascettatrice con il più basso costo di esercizio

Fascettatura multi-funzionale

Le apparecchiature Bandall utilizzano un ampio assortimento di carte e pellicole di fascettatura, da super-fini a robuste, secondo necessità. Le larghezze di fascette standard sono 28 mm, 40 mm, 48 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm e 125 mm. Larghezze di fascette alternative sono disponibili su richiesta e larghezze di fascette multiple per macchina sono opzionali.

La gamma Bandall include opzioni quali Acciaio inox, posizionamento di fascettatura pre-stampata, soluzioni completamente automatiche per un'integrazione perfetta con, ad esempio, conteggio e impilamento, fascettatura multipla e incrociata, Print & Band per dati variabili, e tanto altro ancora.



Prestazioni solide


I sistemi di fascettatura Bandall sono progettati per un utilizzo semplice ed efficiente. Gli sviluppi più recenti includono dei progressi all'interno della macchina per migliorare ulteriormente l'accessibilità e ridurre il numero di consumabili quasi a zero. Sicuramente il costo di esercizio più basso.



NUOVA OPZIONE:
Sistema easy click
per cambiare
la larghezza
delle fascette

Il Modello Standard offre:


- › **Facilità di inserimento** nella vostra struttura produttiva, basta spingerla con le rotelle
- › **Azionamento automatico** tramite un sensore, un touchscreen o un interruttore a pedale
- › Accesso alle impostazioni tramite un touchscreen **con pittogrammi**, non servono competenze linguistiche
- › **Comando da due lati**
- › **Opzioni** quali posizionamento, stampa di dati variabili, pressa di stabilizzazione, fascettatura larghezza multipla
- › Lavorazione di larghezze di fascetta standard: 28 mm, 40 mm, 48 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm e 125 mm. **Larghezze di fascetta alternative** su richiesta
- › **Guide del prodotto regolabili**
- › **Ruote girevoli con sistema frenante**
- › **Regolazione semplice** e precisa del tensionamento del nastro
- › Un'ampia selezione di **modelli interamente automatici** e soluzioni rinomate
- › **Supporto vendite e tecnico esperto**

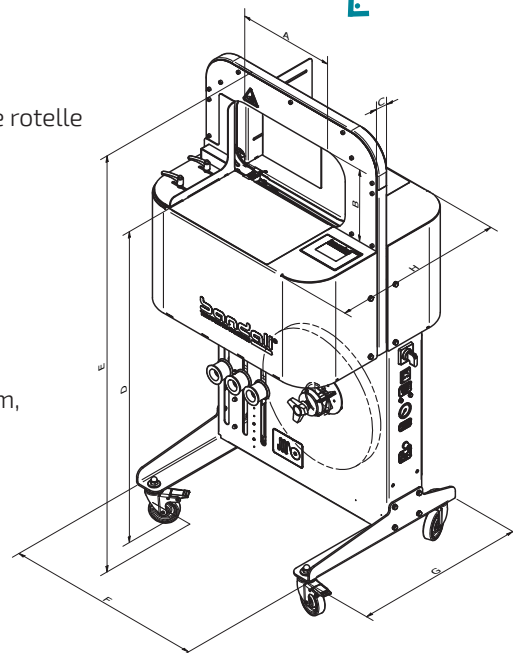

MACHINE TYPE	A Larghezza max. prodotto	B Altezza max. prodotto	C Larghezza di canale	D Altezza di lavoro	E Altezza totale	F Larghezza	G Profondità ai piedi	H* Profondità	Peso KG	Pacchi/ min.
BA24/15-30	240	150	30	956	1214	600	494	496	70	36
BA32/20-30	320	200	30	956	1264	600	494	496	70	34
BA40/25-30	400	250	30	956	1314	760	494	496	85	32
BA48/30-30	480	300	30	956	1364	760	494	496	85	30

* Con una larghezza di canale di 50 mm è H 520 mm.
Con una larghezza di canale di 77 mm è H 547 mm. Con 102 mm è H 572 mm e con 127 mm è H 597 mm.
127 mm è disponibile solo per i modelli BA24 e BA32. Dimensioni in mm.

Tensione	230V/115V
Frequenza	50 HZ/60HZ
Aria necessaria	Min 6 bar, max 10 bar.
Consumo d'aria	max. 60 L/min.
Potenza	500 watts

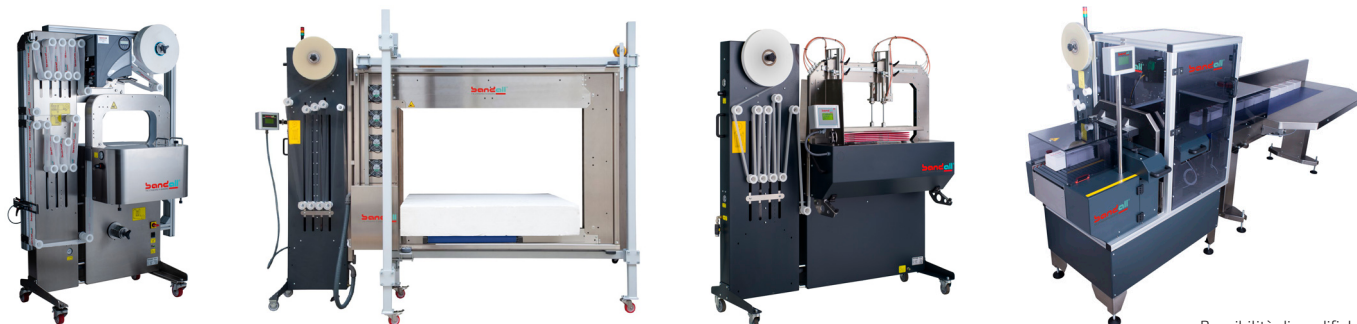

Possibilità di modifiche

bandall®
THE STANDARD IN BANDING

BANDALL B.V. Damzigt 45, 3454 PS De Meern - Utrecht, Paesi Bassi
T +31 (0)348 431520 F +31 (0)348 431480 E info@bandall.com I bandall.com