bandall®
THE STANDARD IN BANDING

Modello Branding by Banding

Quando il design incontra la sostenibilità

› *Marchia, etichetta, sigilla e racconta la tua storia come preferisci*
› *Riduci i volumi d'imballo con una fascettatura sostenibile*
› *Etichettatura a prestazioni elevate con tecnologia di posizionamento all'avanguardia*
› *La fascetta stampata mostra il tuo prodotto al meglio per un appeal ottimale sugli scaffali*

Tutte le apparecchiature Bandall sono vero design, progettazione e produzione olandese. Il nostro modello Branding by Banding è un'apparecchiatura per la fascettatura durevole e industriale, con unità mobili indipendenti o soluzioni interamente automatiche e personalizzate in linea. Spesso in sostituzione di confezioni eccessive o complesse, la fascettatura è un'opzione sostenibile. I materiali includono carta certificata FSC e pellicola 100% riciclabile.

Marchia, etichetta, sigilla e racconta la tua storia come preferisci

Modello Branding by Banding:

› **Tutti i dettagli** del tuo marchio, dei tuoi prodotti e dei tuoi racconti sulla stessa fascetta
› Lavorazione rapida e affidabile con tecnologia di trasporto della fascetta ad **alta tecnologia**
› Una sola macchina è in grado di lavorare **con un'ampia selezione di materiali**
› **Posizionamento preciso e costante** su ogni singolo prodotto
› **Sistema UCS (Ultra Clean Seal)** esclusivo per garantire una sigillatura igienica e sicura
› Costi energetici, di manutenzione e operativi ridotti - Bandall continua a garantire **il costo di esercizio più basso**

Fascette di differente larghezza con una sola macchina - facilità di accesso per cambiare i rotoli

Stampa indefinitamente testi e dati personalizzati, durante la fasciatura

Fascettatura con una precisione del 100%

Il modello Branding by Banding opera con un'eccellente precisione e affidabilità. Il sistema di trasporto della fascetta ad alta tecnologia garantisce un trasporto della fascetta rapido all'interno dell'arco e un'applicazione sempre accurata.



NUOVA OPZIONE: Sistema "Easy click" per cambiare la larghezza della fascetta

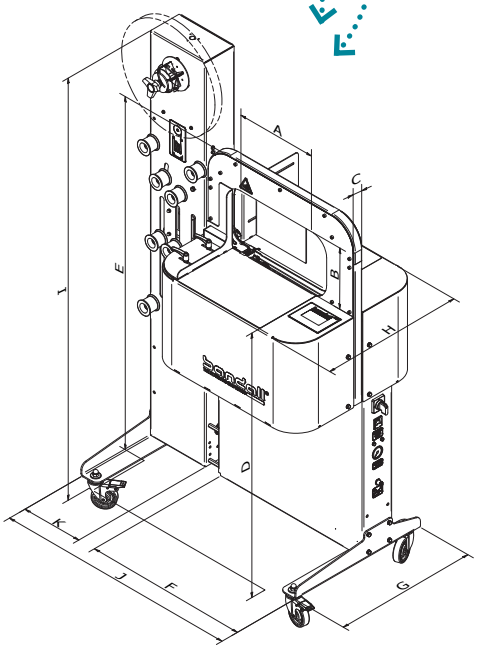

I sistemi Bandall sono progettati per funzionare in modo semplice ed efficiente. Il modello Branding by Banding include:

- Un **pannello di controllo touch screen** con simboli - nessuna barriera linguistica
- Attivazione del ciclo di fascettatura tramite **un sensore sul prodotto**, un pulsante o un **interruttore a pedale**
- Funzionamento **da entrambi i lati** della macchina
- **Opzioni di larghezza di fascetta standard:** 28, 40, 48, 60, 75, 100 e 125 mm
- **Guide del prodotto regolabili**
- **Regolazione di precisione del tensionamento**
- **Macchina mobile,** su rotelle con freni
- **Opzioni quali larghezza di fascetta multiple**, stampante a trasferimento termico, impacchettatura
- Grande assortimento di **soluzioni automatiche** e "su misura"

MACHINE	A Larghezza max. prodotto	B Altezza max. prodotto	C Larghezza di canale	D Altezza di lavoro	E Altezza livello arco	F Larghezza	G Profondità ai piedi	H* Profondità	I Altezza totale	J** Larghezza totale	K Larghezza colonna laterale	Pacchi/ min. ***
BA24/15-30	240	150	30	955	1220	600	500	500	1505	840	220	36
BA32/20-30	320	200	30	955	1270	600	500	500	1505	840	220	34
BA40/25-30	400	250	30	955	1320	760	500	500	1505	1075	280	32
BA48/30-30	480	300	30	955	1370	760	500	500	1505	1075	280	30

* Con una larghezza di canale di 50 mm è H 520. Con una larghezza di canale di 77 mm è H 547. Con 102 mm è H 572 mm e con 127 mm è H 597 mm.
** Se viene montato il sistema di posizionamento, J diventa 130 mm più largo.
*** Con fascettature posizionate, la capacità è di circa 18 / 20 colpi al minuto, a seconda del prodotto da fascettare.
Dimensioni in mm.

Tensione	230V/115V
Frequenza	50 HZ/60HZ
Aria necessaria	Min 6 bar, mas 10 bar
Consumo d'aria	max. 60 l./min.
Potenza	500 watts

Possibilità di modifiche

bandall®
THE STANDARD IN BANDING

BANDALL B.V. Damzigt 45, 3454 PS De Meern - Utrecht, Paesi Bassi
T +31 (0)348 431520 **F** +31 (0)348 431480 **E** info@bandall.com **I** bandall.com